

# Merger IGM4 frontal

## ANDAINEUR à Tapis 3m 10





***Positionnez à volonté vos andains à droite, à gauche...***

**->UNE SOLUTION D'ANDAINAGE INEDITE** La polyvalence apportée par l'andaineur à Tapis

IGM4 **IDASS**, permet de ramasser efficacement, puis déporter en frontal avec relevage avant du tracteur, tous types de fourrages et d'optimiser leurs valeurs nutritives ainsi que leur préservation.

L'avantage d'un MERGER IGM4 **IDASS** (andaineur à tapis) est de soulever les matières à récolter aux pick-up les matières à récolter avec un écaillage, effeuillage mineur. Pas de terre ni cailloux dans les fourrages ! Moins d'usure des pièces des matériels de récolte.

L'andaineur IGM4 **IDASS** dépose ensuite en douceur sur le tapis transporteur en prenant soin des feuilles et des tiges en préservant la valeur nutritive du fourrage. Sans descendre l'opérateur directement depuis la cabine du tracteur, réaliser un déport de 3,10m du fourrage à droite ou à gauche ! L'andaineur à tapis IGM4 **IDASS** est l'outil idéal pour répondre aux demandes des clients aux chantiers importants, soucieux de récolter jusqu'à 3m10 de fourrages en optimisant la qualité du produit.

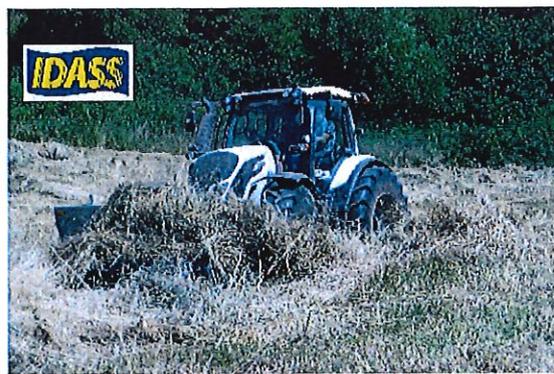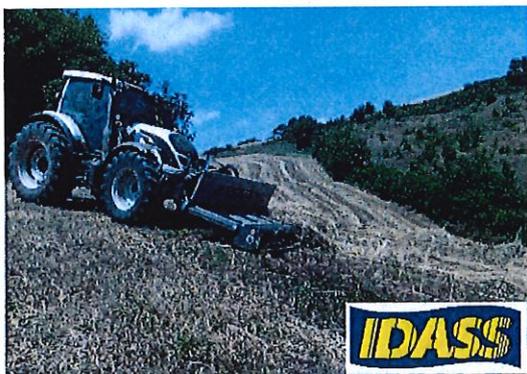

Adapté à tous types de cultures, l'andaineur à tapis IGM4 IDASS est conçu pour travailler à une vitesse élevée, en terrains plats ou non, (ornières, trous).

Autorisant de multiples configurations, la récolte des fourrages avec l'andaineur à tapis IGM4 IDASS se trouve aisée, permettant de hauts rendements et une flexibilité inégalée.

L'andaineur à tapis IGM4 IDASS repose sur un bâti simple et robuste, pour un comportement idéal devant le tracteur, deux sabots protègent le pick-up, et un solide balancier de 2x3 roues (acier) tandem-boggie (caoutchouc en option) optimise la portance. L'entraînement du pick-up et du tapis est réalisé par l'hydraulique du tracteur.



### → Rappel des points forts de l'andaineur à tapis IGM4 IDASS

- ✓ 3m10 utile de ramassage,
- ✓ Entraînement 100% hydraulique
- ✓ Pick-up à cames, 5 barres porte-dents, garants téflon
- ✓ Roues métal en boggie sous pick-up
- ✓ Sabots protecteurs aux extrémités du pick-up
- ✓ 430 mm de diamètre de ramasseur
- ✓ Nécessite tracteur à partir de 60cv, seulement 30 litres/minute de débit d'huile, 1 distributeur double effet + 1 prise hydraulique de drainage.
- ✓ Kit roues boggie caoutchouc (option), (en lieu et place roues métal)
- ✓ suivi technique, et pièces de rechange assuré par IDASS & l'usine fabricante.
- ✓ possibilité financement crédit-bail (sous réserve accord banque)

### Données Techniques du Pick-up IGM4 IDASS :

<u>Spécificités Techniques</u>	<u>Pick-up andaineur IDASS IGM4</u>
largeur utile de ramassage	3m10
nombre de barres porte-dents	5 barres x 49 dents par barre
diamètre du ramasseur	430 mm
hauteur de réglage du pick-up	0 à 70 mm
entraînement du ramasseur	hydraulique
entraînement du tapis	hydraulique
vitesse des tapis hydrauliques	réglable/ variable de 0 à 4,20 m/sec
puissance tracteur recommandée	60 cv
Largeur de transport	3m20
poids	900 kg
durée de garantie	1 an



10 impasse de Monbary ZI 45140 Ormes **02 38 74 70 28** [www.idass.fr](http://www.idass.fr)

Sous l'impulsion de son service de recherche, IDASS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles sans préavis.

07-2017