



pour ramasser tout ce qui est fauché et andainé

Pick-up MonoTapis Gamme « TMD »

De **3m10 à 5m10** utile de ramassage, **3 Largeurs**

Compatible M-Batteuses : Claas, New-Holland, J- Deere, Case I.H.C., M.Ferguson, Fiat/Laverda, Fahr...



Gamme de solides Pick-up à tapis, équipés d'un cadre d'attelage et entraînement spécifique à votre M-Batteuse, entraînement d'un côté (gauche), vis d'amenée Ø610mm à doigts rétractables, entraînement mécanique de la vis d'amenée, entraînement hydraulique du/des tapis, cadre d'attelage réglable 3 positions, roues de jauges frontales réglables

Gamme «TMD» =mono-tapis 3,10 - 4,10 - 5,10 utile de ramassage



NOUVEAUTÉ

<u>References</u>	<u>largeur utile</u>	<u>largeur hors tout</u>	<u>Poids en Kg</u>	<u>type de tapis</u>	<u>nombre de tapis</u>
TMD 3	3m10	3m49	860	mono-tapis	1 x 3m10
TMD 4	4m10	4m33	1160	mono-tapis	1 x 4m10
TMD 5	5m10	5m66	1550	mono-tapis	1 x 5m10

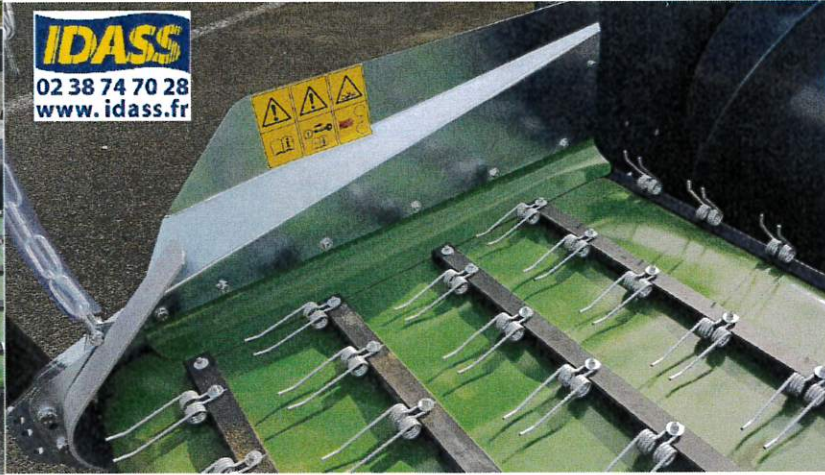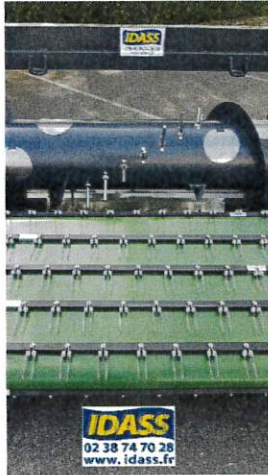

La gamme de Pick-up à tapis **IDASS** « TMD » est conçue pour un ramassage efficace de tous les produits en andains, déjà fauchés.

Compatible pour toutes marques et modèles de Moissonneuses-Batteuses, elle est fabriquée sur une base solide, comportant une vis d'amenée grand diamètre, fixe mais réglable sur trois positions de hauteur, entraînée mécaniquement. Cette base possède un cadre d'attelage réglable 3 positions, qui est interchangeable pour tous modèles et marques de moissonneuses-batteuses.

Le ramasseur est entraîné par moteur hydraulique et dispose d'un système efficace de tension automatique, de solides doigts métalliques courbés, à ressort, de 120 mm de long, espacement entre doigts de 50 mm, rivetés sur le mono-tapis.

Pour la connection hydraulique du ramasseur à la M-Batteuse, prévoir **en option 1 kit coupleur hydraulique**/ou électro-hydraulique (en fonction de la M-Batteuse).

Deux roues de jauges à l'avant, réglables et pivotantes, vous permettront un suivi du sol optimisé. Un **Kit « tasse-andain hydraulique »** peut vous être proposé **en option**.



IDASS

02 38 74 70 28


www.idass.fr

Les points forts techniques des pick-up à tapis

- ✓ Vis d'amenée grand diamètre de 610 mm, fixe mais réglable en 3 positions de hauteur, à doigts escamotables sur le centre de la vis
- ✓ Entraînement mécanique de la vis d'amenée
- ✓ Entraînement hydraulique du tapis, à vitesse variable
- ✓ Cadre d'attelage réglable 3 positions et interchangeable pour toutes marques et modèles de M-Batteuses
- ✓ Deux roues de jauges avant, réglables en hauteur et pivotantes, pour un excellent suivi du sol en toutes conditions de récolte
- ✓ Vis sans fin équipée d'un limiteur de couple à disque, pour une totale sécurité
- ✓ Kits coupleurs hydrauliques, ou électro-hydraulique en option.
- ✓ Doigts métalliques courbés, fixation sur ressort, 120 mm de long, espacement entre doigts de 50mm
- ✓ Option système palpeurs auto-contour /Mb Claas sur gamme « DK ».

De nombreuses références d'utilisateurs de pick-up à Tapis IDASS

à vous communiquer sur simple demande ...

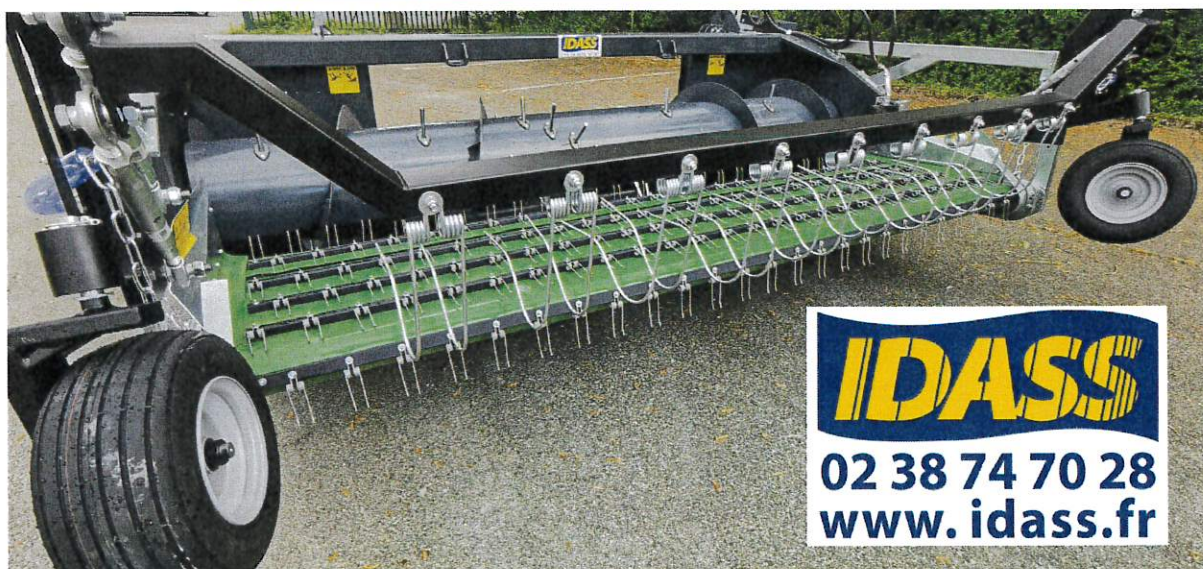

NOUVEAUTÉ



Disponible chez **Idass**, une gamme de Swather coupe andaineuse 4m50/ 5m50/6m50/ 7m & 7m50 utile de travail pour couper et andainer au tracteur, les cultures Bio et Porte-graines, au préalable de l'utilisation de nos p-up à tapis