



CUEILLEUR MAÏS GRAIN

Gamme **ENERGY**



Garantie 3 ans
nombre d'hectares illimités*

Chez IDASS nous proposons une garantie de 2 ans pièces
et main d'oeuvre + 1 an = 3 ans sur bâti, boîtiers cueilleurs, rouleaux cueilleurs.

*Hors pièces d'usures, dans le cadre d'une utilisation dans les règles de l'art, sur la base de taux horaire.

Votre confiance depuis plus de 25 ans.

L'ENERGY AU SERVICE DE VOTRE PRODUCTIVITÉ !



- ▶ 4 à 12 rangs fixes ou 5 à 10 rangs repliables avec ou sans broyeur, débrayable rang par rang. Adaptable sur toutes moissonneuses-batteuses.



UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE, POUR UNE ENDURANCE À TOUTE ÉPREUVE :


- ▶ Arrêt en douceur de l'entraînement grâce à la roue libre dans chaque boîtier broyeur.
- ▶ Entraînement du boîtier broyeur par 2 arbres + 2 crabots facilement débrayable rang par rang. (1) (3)
- ▶ Boîtier broyeur facilement débrayable grâce à un levier. (3)
- ▶ Cueilleurs compacts, afin de rouler sur la route en toute tranquillité, maniabilité et visibilité depuis la cabine de votre automoteur de récolte. (4)




- ▶ Intérieur de boîtier cueilleur à cinématique renforcée. (construction industrielle)



- ▶ Chaînes cueilleuses au pas de 30 mm, Appui-Talon, pour un meilleur guidage, livrées «fermées». Tendeur automatique, à grand retrait pour un montage/démontage rapide, par le dessus. Gros diamètre de pignon tendeur de chaîne cueilleuse, avec double glissière ; cela vous garantit une longévité en toutes conditions de travail. (5)
- ▶ Boîtiers cueilleurs et broyeurs surdimensionnés indéformables, lubrifiés huile et graisse.

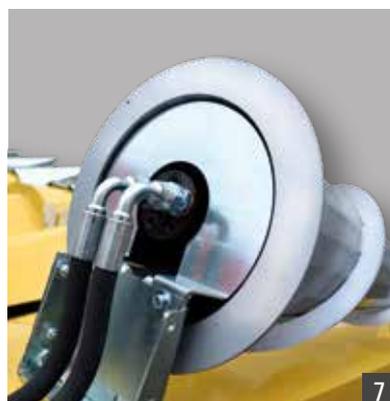

- ▶ 2 diviseurs rotatifs de série à entraînement hydraulique avec réservoir embarqué et pompe hydraulique entraînée par le cueilleur, indispensable pour la récolte de maïs versé. Entretien facilité : l'ensemble se soulève sans avoir à démonter ni chaîne, ni courroie. (6) (7)

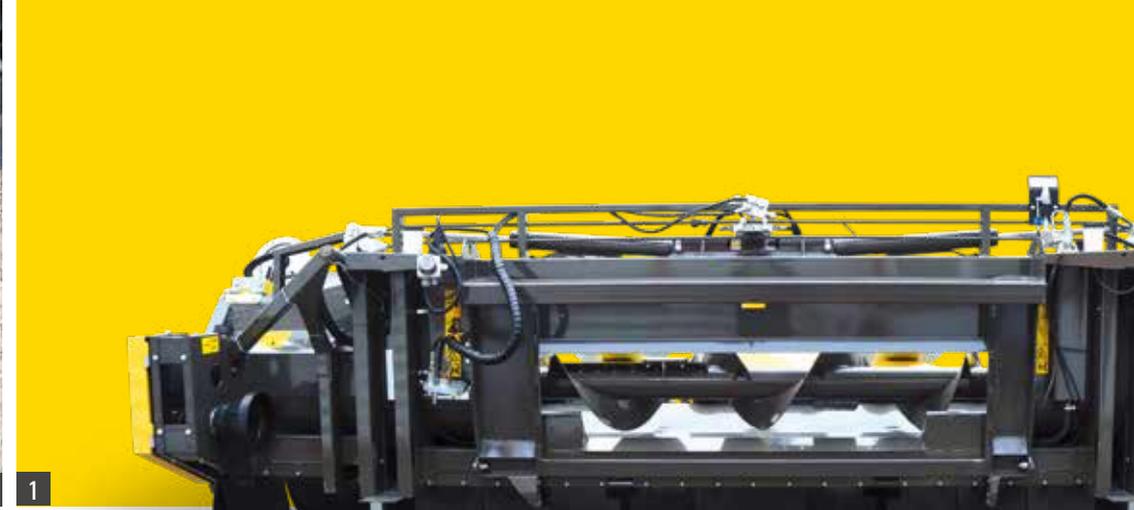

- ▶ Double entraînement droit et gauche d'origine, soit extrémités ou intermédiaire. Châssis en tôle caissonné H.L.E. (1)
- ▶ Pointes et capots monoblocs en acier avec pointes galvanisées sans entretien, aucune usure, aucun rebond. (2) (3)



- ▶ Rouleaux cueilleurs à gros diamètre (type «engrenage»).





4

4



5

▶ Vis d'amenée gros diamètre à emboîtement hélicoïdal et entraînement mécanique assurant un fonctionnement régulier et continu, protégée par sécurité. Sa grande capacité vous permettra la récolte en maïs versé (flux). (4)

▶ Éléments cueilleurs renforcés, chaînes cueilleuses au pas de 30 mm sans attache rapide, couteaux de broyeurs en position «avant» sous les rouleaux. Dentures «tronquées» sur pignon d'entraînement, permettant de réagir sur un corps étranger. (5)



6

7

▶ Profil bas et effilé spécialement adapté pour la récolte dans les conditions les plus difficiles. Écartement entre rangs : 75 à 80 cm en standard. Grille arrière, montée d'origine. (6)

▶ Pignon tendeur de chaîne cueilleuse diam. 130 mm, sur glissière double. Mécanique parfaite, cœur du cueilleur : l'élément cueilleur est un concentré de technologie et une synthèse de plusieurs décennies d'expérience acquises auprès des spécialistes de la récolte du maïs grain que sont nos clients. (7)



- ▶ Ouverture profilée haut de plaque pour éviter les bourrages. (2)



UNE PERFORMANCE DÉDIÉE À VOTRE **PRODUCTIVITÉ !**

- ▶ Cadre d'attelage et entraînement interchangeables.
Cadre d'accrochage à réglage d'angle selon 3 positions pour un cueilleur plus proche du convoyeur (porte-à-faux minimisé, excellente alimentation).
Régler l'angle de travail afin d'affronter les pires conditions de récoltes versées et les exigences de chaque situation, M-batteuse ou utilisateur. Accrochage interchangeable et boulonné facile à changer. (1)
- ▶ Angle de travail de 21 à 23° (en fonction des pneumatiques).

- ▶ Entraînement par les extrémités ou intermédiaire.



- ▶ Tranchage net au ras du sol.



//// / / UNE COUPE DE PRÉCISION... UN ÉQUIPEMENT DE POINTE !



- ▶ Couteaux débourreurs en partie basse du support de couteaux broyeurs. (3)
- ▶ Châssis modulables à volonté, prédisposés dès la conception pour recevoir en toute symbiose, le broyeur de tiges débrayable rang par rang, idéalement positionné à gauche (sens de la marche). (4)
- ▶ Contre-couteau, empêche l'enroulement de liseron, herbe, etc. (3)
- ▶ Broyeurs à faible absorption de puissance idéalement positionnés sous les rouleaux cueilleurs assurent une grande qualité de travail même à vitesse élevée ; débrayables rang par rang. (3)
- ▶ Boîtiers broyeurs munis d'une roue libre à chaque broyeur (+/- 50 sec.) pour stopper en douceur le porte couteau broyeur à partir du moment où la moissonneuse-batteuse n'entraîne plus le cueilleur... plus d'arrêt brusque de la cinématique d'entraînement des boîtiers broyeurs. (3)
- ▶ Les couteaux des broyeurs atteignent la totalité de la sortie des rouleaux cueilleurs, assurant ainsi une excellente qualité de broyage dans tous types et conditions de maïs grain, et pour un tranchage net, au ras du sol. (4)



- ▶ Rouleaux engrenage gros diamètre. (5)
- ▶ Rouleaux 4 lames coupantes plus 4 lames en pincement. (6)



- ▶ Accouplement entre boîtier cueilleur par chaîne pour une rapidité d'intervention. Entraînement par arbres cannelés en acier traité, interchangeables en seulement quelques minutes.

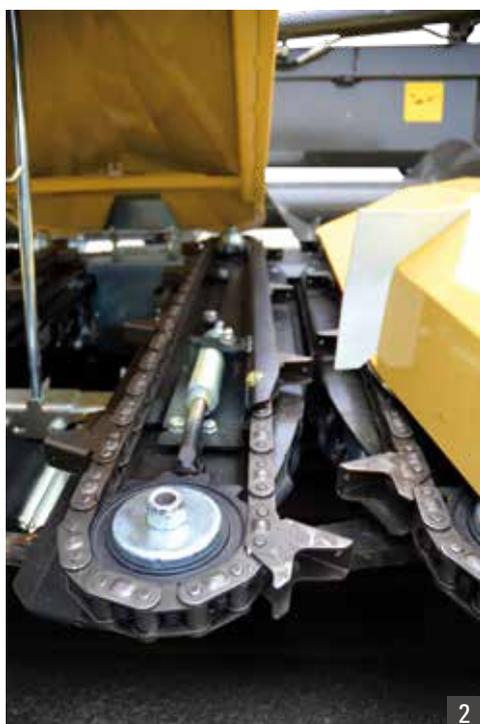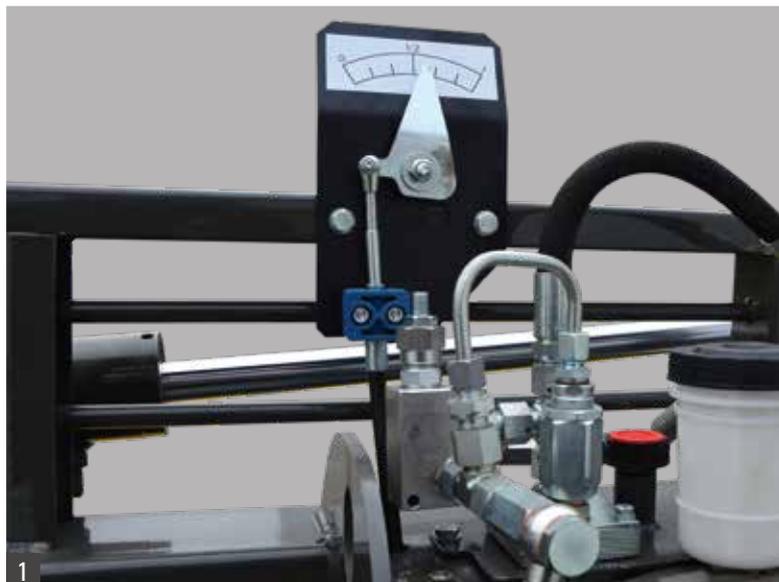

PLUS DE CONFORT POUR UNE RÉCOLTE OPTIMALE :

- ▶ Niveau d'huile des boîtiers aisément contrôlable.
- ▶ Graissage centralisé des chaînes d'entraînement avec un huileur par chaîne. Index de repère de réglage des plaques électriques centralisées. (1)
- ▶ Tension des chaînes cueilleuses facile et accessible. (2)
- ▶ Réservoir hydraulique embarqué sur cueilleur pour alimentation des 2 diviseurs rotatifs hydraulique fournis d'origine. (3)



3 Garantie
ANS

Garantie 2 ans pièces + 1 ans soit 3 ans sur boîtiers cueilleurs, bâti et rouleaux cueilleurs ; nombre d'hectares illimité.



OPTIONS :



- ▶ Écrase tige / brise-chaume : les patins brise-chaume, montés sur ressorts recourbent les pieds de maïs (afin de ne pas lacérer les pneumatiques), et assurent une distance minimum au sol en toutes circonstances. (4)
- ▶ Coupleur hydraulique ou électro-hydraulique spécifique par marque et type de moissonneuse-batteuse. (5)

- ▶ Kit plaques pour récolte de tournesol, à section dynamique entraînée par la chaîne cueilleuse.



- ▶ Kit couteau tournesol, à glisser rapidement entre plaques fixes et réglables.

LA GAMME



► La gamme parfaite pour équiper vos moissonneuses-batteuses :

► CUEILLEURS MAÏS **FIXES** / GAMME ENERGY

MODÈLE	RÉF.	ÉCARTEMENT	LARGEUR (M)	POIDS
4 fixe sans broyeur	4EFSB	75 - 80	3,18	1300
5 fixe sans broyeur	5EFSB	75 - 80	3,93	1460
6 fixe sans broyeur	6EFSB	75 - 80	4,68	1720
8 fixe sans broyeur	8EFSB	75 - 80	6,15	2290
10 fixe sans broyeur	10EFSB	75 - 80	7,65	2880
12 fixe sans broyeur	12EFSB	75 - 80	9,15	3120
4 fixe avec broyeur	4EFAV	75 - 80	3,18	1460
5 fixe avec broyeur	5EFAV	75 - 80	3,93	1660
6 fixe avec broyeur	6EFAV	75 - 80	4,68	1960
8 fixe avec broyeur	8EFAV	75 - 80	6,15	2610
10 fixe avec broyeur	10EFAV	75 - 80	7,65	3280
12 fixe avec broyeur	12EFAV	75 - 80	9,15	3600

► CUEILLEURS MAÏS **REPLIABLES** / GAMME ENERGY

MODÈLE	RÉF.	ÉCARTEMENT	LARGEUR (M)	LARG.PLIÉE (M)	POIDS
5 repl. sans broyeur	5ERSB	75 - 80	3,80	2,70	1650
6 repl. sans broyeur	6ERSB	75 - 80	4,53	3,15	1880
8 repl. sans broyeur	8ERSB	75 - 80	5,93	3,15	2400
10 repl. sans broyeur	10ERSB	75 - 80	7,43	3,90	3100
5 repl. avec broyeur	5ERAV	75 - 80	3,80	2,70	1970
6 repl. avec broyeur	6ERAV	75 - 80	4,53	3,15	2200
8 repl. avec broyeur	8ERAV	75 - 80	5,93	3,15	2720
10 repl. avec broyeur	10ERAV	75 - 80	7,43	3,90	3500

COMPATIBILITÉ

Nos cueilleurs Gamme Energy sont adaptables sur tout type de moissonneuse-batteuse :

- Claas
- N.Holland
- M.Fergusson
- J.Deere
- Case I.H.C
- Fendt
- Fiatagri
- Fahr
- Laverda





NOUS CULTIVONS VOTRE CONFIANCE !

Votre première garantie chez IDASS ?



- ▶ La relation de confiance que nous entretenons avec les concessionnaires-revendeurs
- ▶ L'expérience partagée depuis de nombreuses années avec les professionnels utilisateurs.



LA GARANTIE 3 ANS, nombre d'hectares illimité :

Chez IDASS, nous proposons une garantie de 2 ans pièces et main d'œuvre*, + 1 ans, soit 3 ans au total, sur bâti, boîtiers cueilleurs, rouleaux cueilleurs.

** Hors pièces d'usure, dans le cadre d'une utilisation dans les règles de l'art, sur la base de taux horaire.*



LA GARANTIE DE REVENTE

Avec IDASS vous faites le choix d'une valeur sûre en terme de revente.



LE SERVICE APRÈS-VENTE

IDASS vous assure en saison une mise à disposition 6J/7 des pièces de rechange.



LE STOCK

Sur plus de 1500 m², nous proposons un stock important de pièces détachées qui peuvent être livrées rapidement sur toute la France par service Express.



LA MAINTENANCE

Nous surveillons tout particulièrement le prix des pièces de rechange pour ne pas grever votre bilan économique après achat.



FINANCEMENT

IDASS vous propose un financement crédit bail intégré 5 Campagnes sans frais attractif. *(Nous consulter)*



SUIVI

Suivi clientèle personnalisé, à votre service !





www.idass.fr / e-mail : outils.recolte@idass.fr

Impasse de Montbarry - ZI Ormes - 45140 Ormes

Tél. 02 38 74 70 28 - Fax 02 38 74 77 76



Commercial :	02 38 74 27 78	Standard :	02 38 74 70 28
Magasin pièces :	02 38 74 68 62	Secrétariat :	02 38 74 62 96
Service Technique : ..	02 38 74 68 61	Comptabilité :	02 38 74 62 97
Fax :	02 38 74 77 76	Direction :	02 38 74 27 77

Sous l'impulsion de son service de recherche, IDASS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles sans préavis.

CACHET DU REVENDEUR