



NOUVEAUTÉ

pour ramasser tout ce qui est fauché et andainé

Pick-up MonoTapis **Gamme « DK »**

De **5m80 à 7m60** utile de ramassage, **4 Largeurs**

Compatible M-Batteuses : Claas, New-Holland, J- Deere, Case I.H.C., M.Ferguson, Fiat/Laverda, Fahr...

Gamme de solides Pick-up à tapis, équipés d'un cadre d'attelage et entraînement spécifique à votre M-Batteuse, entraînement d'un côté (gauche), vis d'amenée Ø610mm à doigts rétractables, entraînement mécanique de la vis d'amenée, entraînement hydraulique du tapis, cadre d'attelage réglable 3 positions, roues de jauges frontales réglables

Gamme «DK» =mono-tapis *5,80 - 6,20 - 7,40 – 7,60 utile de ramassage*



References	Largeurs	largeurs	poids en Kg	type de tapis	nombre de tapis
	utile	hors tout			
DK 58	5m80	6m40	1720	mono-tapis	1 x 5m80
DK 62	6m20	6m80	1800	mono-tapis	1 x 6m20
DK 74	7m40	8m00	2100	mono-tapis	1 x 7m40
DK 76	7m60	8m20	2500	mono-tapis	1 x 7m60





La gamme de Pick-up à tapis  « DK » est conçue pour un ramassage efficace de tous les produits en andains, déjà fauchés.

Compatible pour toutes marques et modèles de Moissonneuses-Batteuses, elle est fabriquée sur une base solide, comportant une vis d'amenée grand diamètre, fixe mais réglable sur trois positions de hauteur, entraînée mécaniquement. Cette base possède un cadre d'attelage réglable 3 positions, qui est interchangeable pour tous modèles et marques de moissonneuses-batteuses.

Le ramasseur est entraîné par moteur hydraulique et dispose d'un système efficace de tension automatique, de solides doigts métalliques courbés, à ressort, de 120 mm de long, espacement entre doigts de 50 mm, rivetés sur le mono-tapis.

Pour la connection hydraulique du ramasseur à la M-Batteuse, prévoir **en option 1 kit coupleur hydraulique**/ou électro-hydraulique (en fonction de la M-Batteuse).

Deux roues de jauges à l'avant, réglables et pivotantes, vous permettront un suivi du sol optimisé.

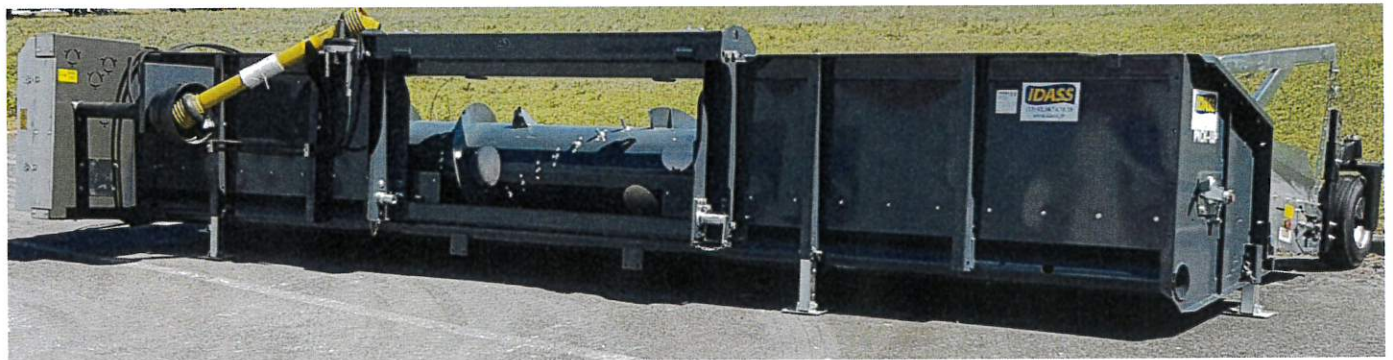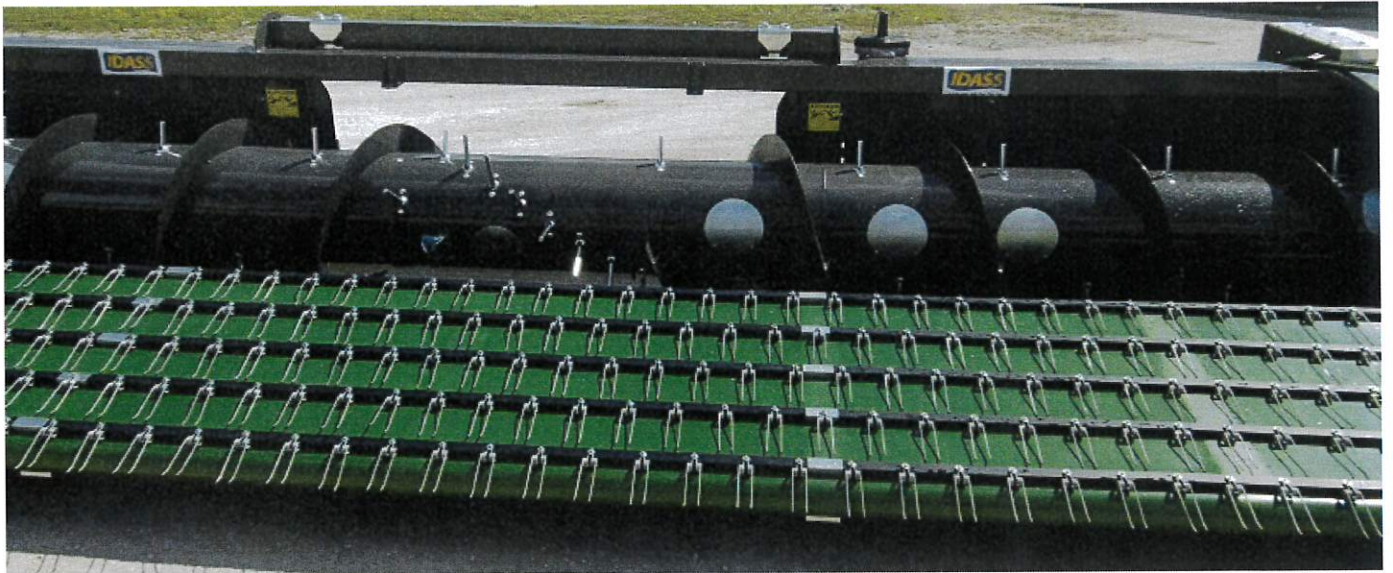

Les points forts techniques des pick-up à tapis

IDASS
02 38 74 70 28
www.idass.fr

- ✓ Vis d'amenée grand diamètre de 610 mm, fixe mais réglable en 3 positions de hauteur, à doigts escamotables sur le centre de la vis
- ✓ Entraînement mécanique de la vis d'amenée
- ✓ Entraînement hydraulique du tapis, à vitesse variable
- ✓ Cadre d'attelage réglable 3 positions et interchangeable pour toutes marques et modèles de M-Batteuses
- ✓ Deux roues de jauges avant, réglables en hauteur et pivotantes, pour un excellent suivi du sol en toutes conditions de récolte
- ✓ Vis sans fin équipée d'un limiteur de couple à disque, pour une totale sécurité
- ✓ Kits coupleurs hydrauliques, ou électro-hydraulique en option.

- ✓ Doigts métalliques courbés, fixation sur ressort, 120 mm de long, espacement entre doigts de 50mm
- ✓ Option système palpeurs auto-contour /Mb Claas sur gamme « DK ».



De nombreuses références d'utilisateurs de pick-up à Tapis IDASS

à vous communiquer sur simple demande ...



NOUVEAUTÉ



Disponible chez **Idass**, une gamme de Swather /
coupe andaineuse 4m50/ 5m50/6m50/ 7m & 7m50 utile de travail pour couper et andainer
 au tracteur, les cultures Bio et Porte-graines, au préalable de l'utilisation de nos p-up à tapis

IDASS
 02 38 74 70 28
 www.idass.fr

10 impasse de Monbary ZI 45140 Ormes

02 38 74 70 28



www.idass.fr

Sous l'impulsion de son service de recherche, IDASS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de

ses modèles et coloris, sans préavis.

Décembre 2021